


G680: Cinta de correr LK6800

Cuadro Resumen de características Técnicas

Alimentación	220/240 V
Área de carrera	55 x 160 cm
Velocidad	0 a 25 Km/h
Inclinación	0 - 15% (hasta el 17% en modelo con kit opcional "Incline +")
Potencia del motor	5.0 HP AC
Lectura ritmo cardíaco	Mediante sensor de manos y/o pulsómetro telemétrico Polar
Programas	Manuales, de usuario personalizables y predeterminados. Programa de frecuencia cardíaca constante HRC, Test de Hombre, Test Mujer, y programa usuariopersonalizable.
Información en pantalla	Velocidad, distancia, tiempo, consumo de calorías, pulso cardíaco, programas, perfil del ejercicio, nivel e inclinación.
Parada de emergencia	Botón de emergencia y sistema de parada automático por tensión.
Accesorios	Doble Soporte portabotellas, objetos de lectura, llaves u otros objetos personales. Conexión jack para mp3.
Peso máximo usuario	180kg

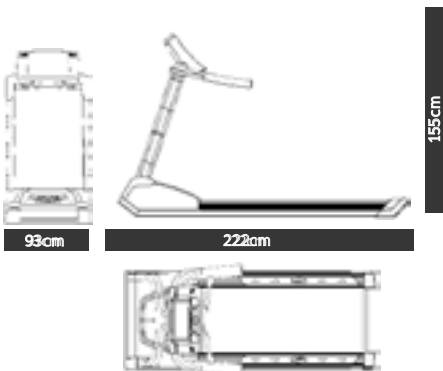

G680: Cinta de correr LK6800

Características técnicas detalladas

- **Motor de corriente alterna de 5.0 CV silencioso y fiable.** Proporciona una velocidad entre 0.8 y 25 km/h con el máximo silencio. Garantiza potencia y durabilidad con el mínimo consumo, gracias a un uso más eficiente de la energía, que permite registrar consumos inferiores para un mismo rendimiento.
- **Sistema inteligente de absorción de impactos:** Sus elastómeros de tecnología avanzada absorben con suavidad el primer impacto del pie y endurecen la amortiguación a medida que el usuario dobla y levanta el pie de la plataforma. Esto asegura una amortiguación correcta que previene los dolores articulares y musculares de rodillas y pies.
- **Elastómeros de amortiguación progresiva:** contribuye a una carrera más fluida, ya que controla y absorbe la fuerza de cada pisada sobre la tabla, ayudando a mantener una velocidad constante.
- **Potente Sistema de Elevación Central de hasta 17%:** permite una inclinación máxima de 15% en el modelo de serie y hasta el 17% en modelo con kit opcional "Incline +".
- **Perfiles laterales de aluminio y reposapiés de goma antideslizante.**
- **LUBRICACIÓN NO NECESARIA,** gracias a su sistema con resina Fenólica HST: Las cintas incluyen una combinación revolucionaria de banda y tabla con resina fenólica HST, única en el mercado, que evita la lubricación durante un tiempo estimado de 6 meses o 1 año (dependiendo de las condiciones ambientales de la sala y la frecuencia de uso).
- Carcasa de plástico ABS pintado con tecnología del automóvil.
- **Conexión para mp3 y altavoces integrados,** que permiten al usuario escuchar su propia música
- **Banda con superficie de PVC resistente, flexible, antideslizante y absorbente.** Esta superficie es altamente resistente a la abrasión, con buena resistencia mecánica y al impacto y además, reciclable.
- **Ruedas con patas regulables en altura para un cómodo transporte y máxima estabilidad.**
- **Ritmo cardiaco monitorizado:** medición tanto por contacto en el manillar como de manera telemétrica (receptor compatible POLAR integrado).
- **Easy ToolBar de acceso cercano y rápido integrada en el pasamanos frontal,** que incluye sensores de pulso por contacto, botones de velocidad e inclinación regulables con un solo dedo, parada de emergencia
- **Programas:** Manual, 7 programas con perfiles predefinidos y 4 niveles de dificultad cada uno, Programa con perfil configurable por usuario, Test Hombre, Test Mujer, Programa de Ritmo Cardíaco constante: Programa de control del ritmo cardíaco (HRC), test de fitness Hombre y test de fitness Mujer, programa usuario personalizable.



G680: Cinta de correr LK6800

- **Monitor:** la pantalla DOT MATRIX con ventana de LEDs superior que muestra gráficamente la evolución del ejercicio. La pantalla alfanumérica inferior da indicaciones al usuario antes y durante el ejercicio. Las 4 ventanas de LEDs de más abajo muestran simultáneamente información de Velocidad, Tiempo/Distancia, Calorías/Inclinación y Pulso.

